


PN AOL 90 VA

Niplu de sertizat, DKOL 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24° cu inel O
Prescurtare	DKOL
Standard	ISO 8434-1
Seria	ușor
Material	oțel inoxidabil

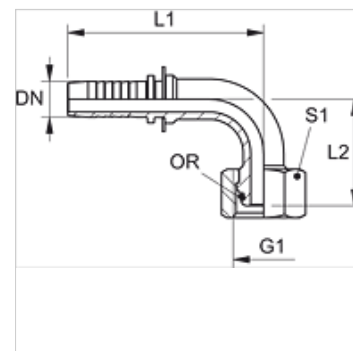

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Indicații referitoare comandă

NBR sigilii

FPM (Viton) la cerere

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	pentru Ø exterior țevă (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Inel O
PN 06 AOL 04 90 VA	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	57,8	30,5	14	4,0 x 1,5
PN 06 AOL 90 VA	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	57,8	29,5	17	6,0 x 1,5
PN 06 AOL 08 90 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	10	58,3	29,5	19	7,5 x 1,5
PN 06 AOL 10 90 VA	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	12	58,8	33,5	22	9,0 x 1,5
PN 08 AOL 06 90 VA	8	5	5/16"	M 14 x 1,5	8	64,8	47,0	17	6,0 x 1,5
PN 08 AOL 90 VA	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	10	61,3	39,0	19	7,5 x 1,5
PN 08 AOL 10 90 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	12	64,3	37,0	22	9,0 x 1,5
PN 10 AOL 08 90 VA	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	64,8	40,5	19	7,5 x 1,5
PN 10 AOL 90 VA	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	63,8	38,0	22	9,0 x 1,5
PN 10 AOL 13 90 VA	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	15	72,3	41,5	27	12,0 x 2,0
PN 13 AOL 10 90 VA	12	8	1/2"	M 18 x 1,5	12	76,8	53,0	22	9,0 x 1,5
PN 13 AOL 90 VA	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	75,8	43,0	27	12,0 x 2,0
PN 13 AOL 16 90 VA	12	8	1/2"	M 26 x 1,5	18	78,3	51,0	32	15,0 x 2,0
PN 16 AOL 90 VA	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	90,0	52,0	32	15,0 x 2,0
PN 16 AOL 20 90 VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	22	111,0	63,5	36	20,0 x 2,0
PN 20 AOL 90 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	98,0	58,0	36	20,0 x 2,0
PN 20 AOL 25 90 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	28	107,0	62,5	41	26,0 x 2,0
PN 25 AOL 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	124,5	70,0	41	26,0 x 2,0
PN 32 AOL 90 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	149,0	85,0	50	32,0 x 2,5
PN 40 AOL 90 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	166,0	103,0	60	38,0 x 2,5

Variante produs

PN AOL 90 Niplu de sertizat, DKOL 90°, Oțel