


PN AR 90 VA

Niplu de sertizat, DKR plat 90°

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Filete BSP de piuliță
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Prescurtare	DKR-plat
Material	oțel inoxidabil

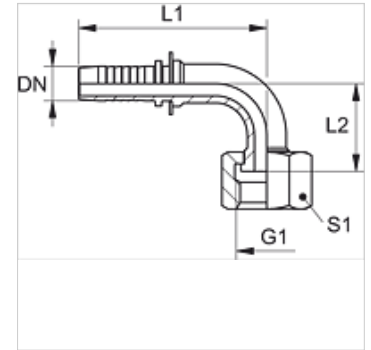

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PN 06 AR 02 90 VA	6	4	1/4"	350,0	G 1/8" -28	17,0	14
PN 06 AR 90 VA	6	4	1/4"	350,0	G 1/4" -19	25,0	17
PN 08 AR 10 90 VA	8	5	5/16"	350,0	G 3/8" -19	30,0	19
PN 10 AR 13 90 VA	10	6	3/8"	315,0	G 1/2" -14	36,0	27
PN 10 AR 90 VA	10	6	3/8"	350,0	G 3/8" -19	30,0	19
PN 13 AR 20 90 VA	12	8	1/2"	250,0	G 3/4" -14	47,0	32
PN 13 AR 90 VA	12	8	1/2"	315,0	G 1/2" -14	36,5	27
PN 16 AR 20 90 VA	16	10	5/8"	250,0	G 3/4" -14	20,5	32
PN 16 AR 90 VA	16	10	5/8"	315,0	G 5/8" -14	50,0	27
PN 20 AR 25 90 VA	19	12	3/4"	200,0	G 1" -11	51,0	41
PN 20 AR 90 VA	19	12	3/4"	250,0	G 3/4" -14	50,0	32
PN 25 AR 32 90 VA	25	16	1"	160,0	G 1.1/4" -11	76,0	50
PN 25 AR 90 VA	25	16	1"	200,0	G 1" -11	64,5	41
PN 32 AR 40 90 VA	31	20	1.1/4"	125,0	G 1.1/2" -11	98,0	55
PN 32 AR 90 VA	31	20	1.1/4"	160,0	G 1.1/4" -11	74,5	50
PN 40 AR 90 VA	38	24	1.1/2"	125,0	G 1.1/2" -11	95,0	55
PN 50 AR 90 VA	51	32	2"	80,0	G 2" -11	119,0	70

Variante produs

PN AR 90 Niplu de sertizat, DKR plat 90°, Oțel