


PN ASA 45

Niplu de sertizat, SAE 45°

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE |
| Racord 1 | Filete UN/UNF de piuliță |
| Formă de etanșare 1 | Con interior 45° |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

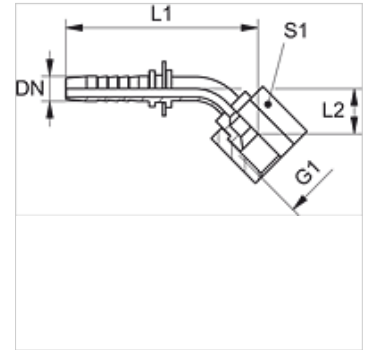

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|--------------|----|------------|------|--------------|------------|------------|----|
| PN 10 ASA 45 | 10 | 6 | 3/8" | 5/8" -18 UNF | 88,0 | 23,0 | 22 |