
PN ASA 45

Niplu de sertizat, SAE 45°

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 1	Con interior 45°
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



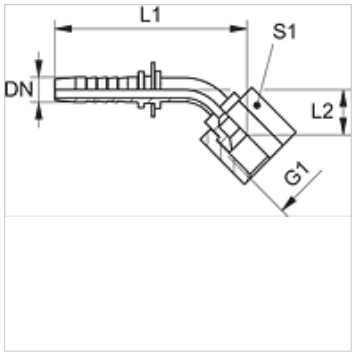

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 10 ASA 45	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	88,0	23,0	22

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.