


PN FF

Niplu de sertizat, BEF

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Ștuțuri de țevă
Formă de etanșare 1	Racord pentru inel de tăiere - serie franceză.
Prescurtare	BEF
Seria	French (imperial pipe - series gas)
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

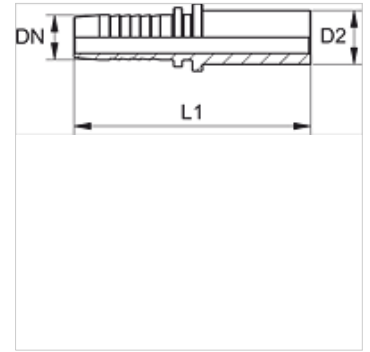

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Nu utilizați la construcții noi; recomandăm: PN...AF.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 10 FF	10	6	3/8"	13,25	62,5
PN 13 FF	12	8	1/2"	16,75	63,0
PN 16 FF	16	10	5/8"	21,25	69,5
PN 20 FF	19	12	3/4"	26,75	79,0
PN 25 FF	25	16	1"	33,50	87,0