
PN FL 45 VA

Niplu de sertizat, BEL 45°

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Ştuţuri de ţeavă
Formă de etanşare 1	Racord pentru inel de tăiere
Prescurtare	BEL
Standard	ISO 8434-1
Seria	uşor
Material	oţel inoxidabil



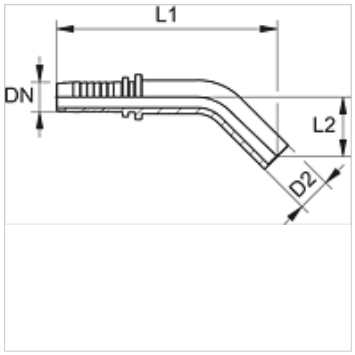

Indicaţie

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ştuţuri de premontaj călite (VOM...).
Vă rugăm alegeţi montura corespunzătoare în funcţie de tipul furtunului.
Nu utilizaţi la construcţii noi; recomandăm: PN...AOL...45 VA.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Ţol	Presiune de lucru (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FL 04 45 VA	6	4	1/4"	250,0	6,0	79,8	22,0
PN 06 FL 45 VA	6	4	1/4"	250,0	8,0	89,8	22,0
PN 06 FL 08 45 VA	6	4	1/4"	250,0	10,0	94,8	22,5
PN 08 FL 45 VA	8	5	5/16"	250,0	10,0	94,3	25,0
PN 08 FL 10 45 VA	8	5	5/16"	250,0	12,0	88,8	24,0
PN 10 FL 08 45 VA	10	6	3/8"	250,0	10,0	93,8	24,5
PN 10 FL 45 VA	10	6	3/8"	250,0	12,0	88,8	24,5
PN 13 FL 45 VA	12	8	1/2"	250,0	15,0	100,8	27,5
PN 16 FL 45 VA	16	10	5/8"	160,0	18,0	107,0	34,0
PN 20 FL 45 VA	19	12	3/4"	160,0	22,0	129,0	41,5
PN 25 FL 45 VA	25	16	1"	100,0	28,0	150,5	47,0
PN 32 FL 45 VA	31	20	1.1/4"	100,0	35,0	208,0	68,0
PN 40 FL 45 VA	38	24	1.1/2"	100,0	42,0	206,0	68,0

Variante produs

PN FL 45	Niplu de sertizat, BEL 45°, Oţel

Elemente adiţionale

VOM	Ştuţ de premontaj

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.