
# PN FS 45 VA

Niplu de sertizat, BES unghi 45°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE |
| **Racord 1** | Ştuţuri de ţeavă |
| **Formă de etanşare 1** | Racord pentru inel de tăiere |
| **Prescurtare** | BES |
| **Standard** | ISO 8434-1 |
| **Seria** | greu |
| **Material** | oţel inoxidabil |



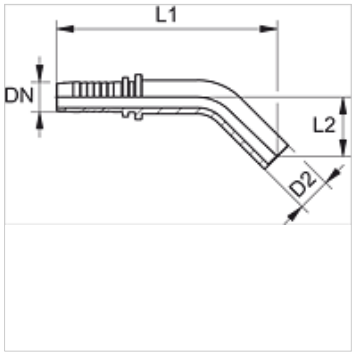


## Indicaţie

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ştuţuri de premontaj călite (VOM...).
Vă rugăm alegeţi montura corespunzătoare în funcţie de tipul furtunului.
Nu utilizaţi la construcţii noi; recomandăm: PN...AOS...45 VA.

## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Ţol | D2 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 FS 03 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 22,0 |
| **PN 06 FS 04 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 22,0 |
| **PN 06 FS 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 10,0 | 22,5 |
| **PN 08 FS 06 45 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 25,0 |
| **PN 08 FS 45 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 12,0 | 24,0 |
| **PN 10 FS 06 45 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 25,0 |
| **PN 10 FS 08 45 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 45,0 |
| **PN 10 FS 45 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 14,0 | - |
| **PN 13 FS 45 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 16,0 | 32,0 |
| **PN 16 FS 45 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 20,0 | 31,0 |
| **PN 20 FS 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 25,0 | 42,0 |
| **PN 25 FS 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 30,0 | - |
| **PN 32 FS 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 38,0 | - |

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **PN FS 45** | Niplu de sertizat, BES unghi 45°, Oţel |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*