


PN H

Niplu de sertizat, AGM

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Con interior 60°
Prescurtare	AGM
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

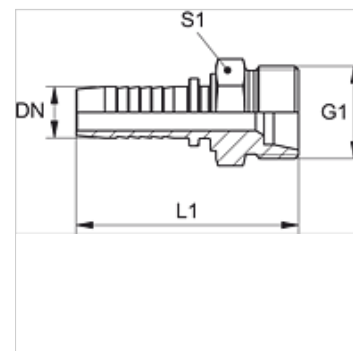

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L1 (mm)	S1
PN 20 H	19	12	3/4"	M 30 x 1,5	72,5	32