
# PN KAE ST

Niplu de sertizat, KAE ST

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | pentru furtunuri HF/HW 100 și HF/HW 200 |
| **Racord 1** | Racord tip fișă |
| **Formă de etanșare 1** | Știft etanșeizat cu inel O |
| **adecvat pentru** | Curățător de presiune înaltă Kärcher |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



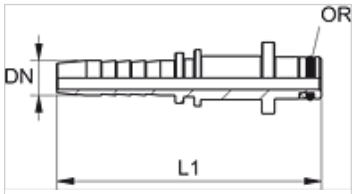


## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Descriere

Cu autocentrare pentru evitarea tensiunilor de torsiune.

## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | D1 (mm) | Inel O |
|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 KAE ST** | 6 | 4 | 1/4" | 10,0 | 6,75 x 1,78 |
| **PN 08 KAE ST** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 6,75 x 1,78 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*