

PN KAE ST

Niplu de sertizat, KAE ST

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare pentru furtunuri HF/HW 100 și HF/HW 200


Racord 1 Racord tip fișă

Formă de etanșare 1 Știft etanșeizat cu inel O

adekvat pentru Curățător de presiune înaltă Kärcher

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică

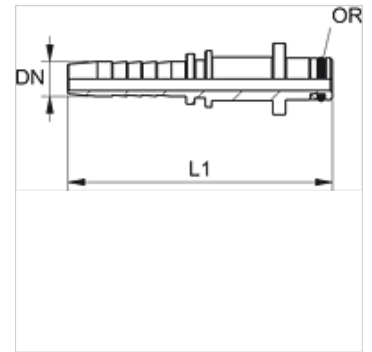

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Descriere

Cu autocentrare pentru evitarea tensiunilor de torsiune.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	D1 (mm)	Inel O
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78