

# PN KAE ST

Niplu de sertizat, KAE ST

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

**Domeniul de utilizare** pentru furtunuri HF/HW 100 și HF/HW 200


**Racord 1** Racord tip fișă

**Formă de etanșare 1** Știft etanșeizat cu inel O

**adekvat pentru** Curățător de presiune înaltă Kärcher

**Material** Oțel

**Protecția suprafeței** acoperire galvanică

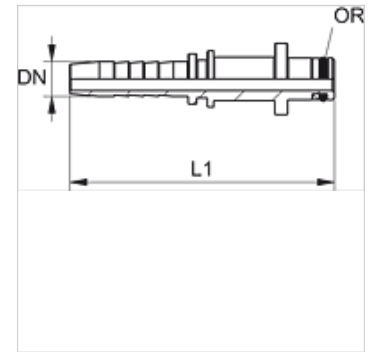

## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Descriere

Cu autocentrare pentru evitarea tensiunilor de torsiune.

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	D1 (mm)	Inel O
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78