
PN KAE STD

Niplu de sertizat, KAE STD

Caracteristici

Domeniul de utilizare	pentru furtunuri HF/HW 100 și HF/HW 200
Racord 1	Racord de conectare rotativ cu rulment
Formă de etanșare 1	Știft etanșeizat cu inel O
adecvat pentru	Curățător de presiune înaltă Kärcher
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



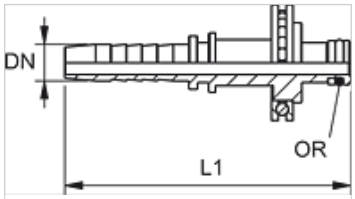

Indicație

Nu se poate utiliza ca îmbinare filetată rotativă!
Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Descriere

Cu autocentrare pentru evitarea tensiunilor de torsiune.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	D1 (mm)	Inel O
PN 08 KAE STD	8	5	5/16"	11,0	7,65 x 1,78

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.