
# PN SF 90

Niplu de sertizat, SFL 90°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE |
| **Racord 1** | Racord cu flanșă SAE 3000 PSI |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| **Prescurtare** | SFL |
| **Standard** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



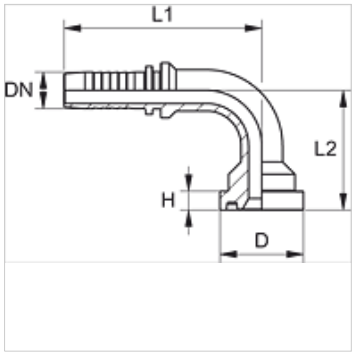


## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | Presiune de lucru (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 13 SF 90** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 71,5 | 43,5 |
| **PN 13 SF 20 90** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 71,5 | 48,5 |
| **PN 13 SF 25 90** | 12 | 8 | 1/2" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,10 | 94,0 | 65,0 |
| **PN 16 SF 13 90** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 91,0 | 56,0 |
| **PN 16 SF 20 90** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 87,0 | 55,0 |
| **PN 16 SF 25 90** | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,10 | 106,0 | 66,0 |
| **PN 20 SF 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 99,0 | 57,0 |
| **PN 20 SF 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,10 | 99,0 | 60,0 |
| **PN 20 SF 32 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 121,0 | 74,0 |
| **PN 25 SF 20 90** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,80 | 115,0 | 66,0 |
| **PN 25 SF 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,10 | 126,0 | 67,5 |
| **PN 25 SF 90 L 142** | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,10 | 126,0 | 142,0 |
| **PN 25 SF 32 90** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 126,0 | 70,0 |
| **PN 25 SF 40 90** | 25 | 16 | 1" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 148,0 | 95,0 |
| **PN 32 SF 25 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 280,0 | 44,5 | 8,10 | 134,0 | 74,0 |
| **PN 32 SF 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 150,5 | 79,0 |
| **PN 32 SF 90 L 88** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 150,5 | 88,0 |
| **PN 32 SF 90 L 120** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 150,5 | 120,0 |
| **PN 32 SF 90 L 155** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 150,5 | 155,0 |
| **PN 32 SF 40 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 150,5 | 84,5 |
| **PN 40 SF 90** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 169,0 | 99,0 |
| **PN 40 SF 90 L 80** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 169,0 | 80,0 |
| **PN 40 SF 90 L 124** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 169,0 | 124,0 |
| **PN 40 SF 90 L 144** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 169,0 | 144,0 |
| **PN 40 SF 90 L 150** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 169,0 | 150,0 |
| **PN 40 SF 50 90** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 175,5 | 100,0 |
| **PN 40 SF 50 90 L 150** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 175,5 | 150,0 |
| **PN 50 SF 40 90** | 51 | 32 | 2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 197,0 | 116,0 |
| **PN 50 SF 90** | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 219,5 | 115,5 |
| **PN 50 SF 90 L 120** | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 219,5 | 120,0 |
| **PN 50 SF 90 L 140** | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 219,5 | 140,0 |
| **PN 50 SF 90 L 160** | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 216,5 | 160,0 |
| **PN 50 SF 90 L 170** | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 219,5 | 170,0 |
| **PN 50 SF 90 L 220** | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 219,5 | 220,0 |
| **PN 50 SF 60 90** | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,60 | 198,0 | 122,0 |
| **PN 50 SF 60 90 L 200** | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,60 | 168,0 | 200,0 |
| **PN 60 SF 50 90** | 60 | 40 | 2.3/8" | 2" | 175,0 | 71,4 | 9,60 | 223,0 | 115,5 |
| **PN 60 SF 90** | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,60 | 237,0 | 128,0 |
| **PN 60 SF 90 L 118** | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,60 | 237,0 | 118,0 |
| **PN 76 SF 90** | 76 | 48 | 3" | 3" | 160,0 | 101,6 | 9,53 | 230,0 | 135,0 |
| **PN 76 SF 90 L 120** | 76 | 48 | 3" | 3" | 160,0 | 101,6 | 9,53 | 240,0 | 120,0 |

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **PN SF 90 VA** | Niplu de sertizat, SFL 90°, oțel inoxidabil |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*