
PN SF VA
Niplu de sertizat, SFL

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Racord cu flanșă SAE 3000 PSI
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață cu inel O SF
Prescurtare	SFL
Standard	SAE J518 ISO 6162-1
Material	oțel inoxidabil



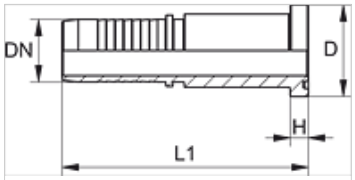

Indicație
Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Indicații referitoare comandă
NBR sigilii
FPM (Viton) la cerere

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Mărimea flanșei	Presiune de lucru (bar)	D (mm)	H (mm)
PN 13 SF VA	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7
PN 13 SF 20 VA	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7
PN 16 SF 13 VA	16	10	5/8"	1/2"	350,0	30,2	6,7
PN 16 SF 20 VA	16	10	5/8"	3/4"	350,0	38,1	6,7
PN 20 SF VA	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,7
PN 20 SF 25 VA	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,0
PN 25 SF VA	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,0
PN 25 SF 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0
PN 32 SF VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0
PN 32 SF 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0
PN 40 SF VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0
PN 40 SF 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,5
PN 50 SF VA	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,5
PN 60 SF VA	60	40	2.3/8"	2.1/2"	175,0	84,1	9,5

Variante produs

PN SF	Niplu de sertizat, SFL, Oțel

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.