


# PN SF6 90 VA

Niplu de sertizat, SFS 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE |
| <b>Racord 1</b>              | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI                                   |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF                           |
| <b>Prescurtare</b>           | SFS   |
| <b>Standard</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-2  |
| <b>Material</b>              | oțel inoxidabil   |

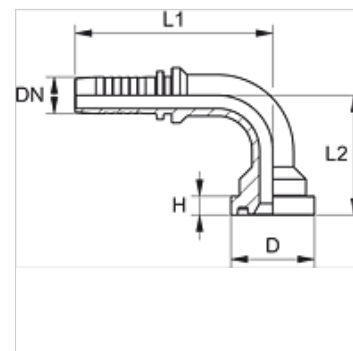

## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Indicații referitoare comandă

NBR sigilii  
FPM (Viton) la cerere

## Articol

| Denumire           | DN | Dimensiune | Țol    | Mărimea flanșei | Presiune de lucru (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------------|--------|-----------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| PN 13 SF6 90 VA    | 12 | 8          | 1/2"   | 1/2"            | 420,0                   | 31,8   | 7,7    | 56,0    |
| PN 13 SF6 20 90 VA | 12 | 8          | 1/2"   | 3/4"            | 420,0                   | 41,3   | 8,8    | 63,5    |
| PN 16 SF6 20 90 VA | 16 | 10         | 5/8"   | 3/4"            | 420,0                   | 41,3   | 8,8    | 63,5    |
| PN 16 SF6 13 90 VA | 16 | 10         | 5/8"   | 1/2"            | 420,0                   | 31,8   | 7,7    | 60,0    |
| PN 20 SF6 90 VA    | 19 | 12         | 3/4"   | 3/4"            | 420,0                   | 41,3   | 8,8    | 70,0    |
| PN 20 SF6 25 90 VA | 19 | 12         | 3/4"   | 1"              | 420,0                   | 47,6   | 9,5    | 72,0    |
| PN 25 SF6 90 VA    | 25 | 16         | 1"     | 1"              | 420,0                   | 47,6   | 9,5    | 78,0    |
| PN 25 SF6 32 90 VA | 25 | 16         | 1"     | 1.1/4"          | 420,0                   | 54,0   | 10,3   | 91,0    |
| PN 32 SF6 90 VA    | 31 | 20         | 1.1/4" | 1.1/4"          | 420,0                   | 54,0   | 10,3   | 92,0    |
| PN 32 SF6 40 90 VA | 31 | 20         | 1.1/4" | 1.1/2"          | 420,0                   | 63,5   | 12,6   | 95,0    |
| PN 40 SF6 90 VA    | 38 | 24         | 1.1/2" | 1.1/2"          | 420,0                   | 63,5   | 12,6   | 104,0   |
| PN 40 SF6 50 90 VA | 38 | 24         | 1.1/2" | 2"              | 420,0                   | 79,4   | 12,6   | 122,0   |
| PN 50 SF6 90 VA    | 51 | 32         | 2"     | 2"              | 420,0                   | 79,4   | 12,6   | 139,0   |

## Variante produs

PN SF6 90 Niplu de sertizat, SFS 90°, Oțel