
PN SF9 45

Niplu de sertizat, SFS-CAT unghi 45°

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Racord cu flanșă SAE 6000 PSI
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață cu inel O SF
Prescurtare	SFS-CAT
adecvat pentru	Caterpillar
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



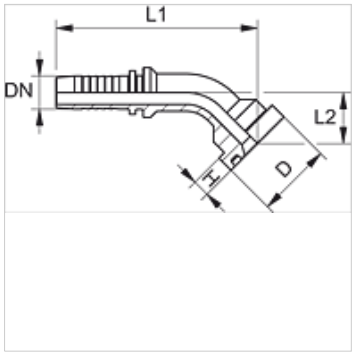

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Mărimea flanșei	Presiune de lucru (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF9 45	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	114,0	34,5
PN 20 SF9 25 45	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	118,0	38,5
PN 25 SF9 45	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	140,5	38,5
PN 25 SF9 32 45	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	145,0	43,0
PN 32 SF9 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	167,0	47,0
PN 32 SF9 40 45	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	171,0	51,5
PN 40 SF9 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	191,0	53,0

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.