


PN SO

Niplu de sertizat, SO

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Plug-in O port
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică
Standard	

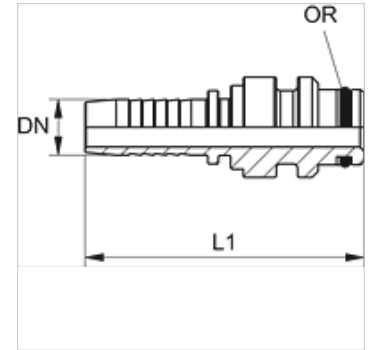

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Descriere

Cu autocentrare pentru evitarea tensiunilor de torsiune.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	L1 (mm)	Inel O
PN 06 SO	6	4	1/4"	63,5	6,0 x 2,0
PN 10 SO	10	6	3/8"	65,5	10,0 x 2,0
PN 13 SO	12	8	1/2"	67,0	13,2 x 2,5
PN 16 SO	16	10	5/8"	71,5	16,0 x 2,5
PN 20 SO	19	12	3/4"	78,5	19,0 x 2,5
PN 25 SO	25	16	1"	92,5	25,0 x 2,5
PN 32 SO	31	20	1.1/4"	102,0	33,0 x 2,5
PN 40 SO	38	24	1.1/2"	110,5	40,0 x 3,0
PN 50 SO	51	32	2"	126,0	49,0 x 3,0