
PN VB
Niplu de sertizat, VB

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Conector furtun
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



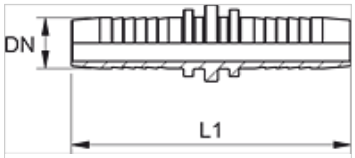

Indicație
Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	L1 (mm)
PN 04 VB	5	3	3/16"	53,4
PN 06 VB	6	4	1/4"	67,5
PN 08 VB	8	5	5/16"	67,5
PN 10 VB	10	6	3/8"	71,0
PN 13 VB	12	8	1/2"	73,5
PN 16 VB	16	10	5/8"	83,0
PN 20 VB	19	12	3/4"	97,0
PN 25 VB	25	16	1"	113,0
PN 32 VB	31	20	1.1/4"	131,0
PN 40 VB	38	24	1.1/2"	139,0
PN 50 VB	51	32	2"	171,0

Variante produs

PN VB VA	Niplu de sertizat, VB, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.