


# PN VB

Niplu de sertizat, VB

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE |
| <b>Racord 1</b>              | Conector furtun                                                 |
| <b>Material</b>              | Oțel                                                            |
| <b>Protecția suprafeței</b>  | acoperire galvanică                                             |

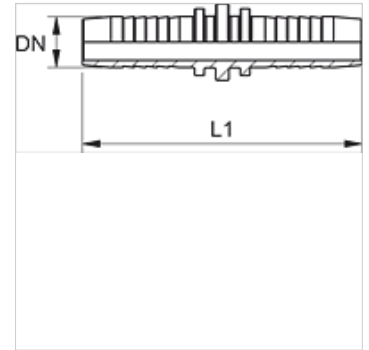

## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol    | L1 (mm) |
|----------|----|------------|--------|---------|
| PN 04 VB | 5  | 3          | 3/16"  | 53,4    |
| PN 06 VB | 6  | 4          | 1/4"   | 67,5    |
| PN 08 VB | 8  | 5          | 5/16"  | 67,5    |
| PN 10 VB | 10 | 6          | 3/8"   | 71,0    |
| PN 13 VB | 12 | 8          | 1/2"   | 73,5    |
| PN 16 VB | 16 | 10         | 5/8"   | 83,0    |
| PN 20 VB | 19 | 12         | 3/4"   | 97,0    |
| PN 25 VB | 25 | 16         | 1"     | 113,0   |
| PN 32 VB | 31 | 20         | 1.1/4" | 131,0   |
| PN 40 VB | 38 | 24         | 1.1/2" | 139,0   |
| PN 50 VB | 51 | 32         | 2"     | 171,0   |

## Variante produs

PN VB VA Niplu de sertizat, VB, oțel inoxidabil