
PN VB VA

Niplu de sertizat, VB

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Conector furtun
Material	oțel inoxidabil



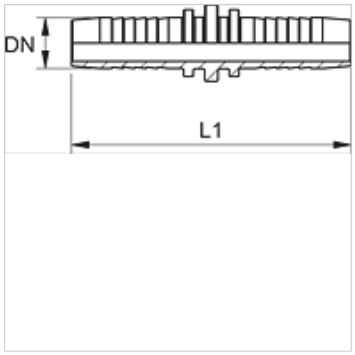

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	L1 (mm)
PN 06 VB VA	6	4	1/4"	-
PN 08 VB VA	8	5	5/16"	-
PN 10 VB VA	10	6	3/8"	-
PN 13 VB VA	12	8	1/2"	-
PN 16 VB VA	16	10	5/8"	93,7
PN 20 VB VA	19	12	3/4"	-
PN 25 VB VA	25	16	1"	-
PN 32 VB VA	31	20	1.1/4"	-
PN 40 VB VA	38	24	1.1/2"	-
PN 50 VB VA	51	32	2"	-

Variante produs

PN VB	Niplu de sertizat, VB, Oțel

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.