

PN WAP

Niplu de sertizat, WAP

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare pentru furtunuri HF/HW 100 și HF/HW 200


Racord 1 Filet metric de piuliță

Formă de etanșare 1 Con exterior cu inel O

adekvat pentru Curățător de presiune înaltă WAP

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică

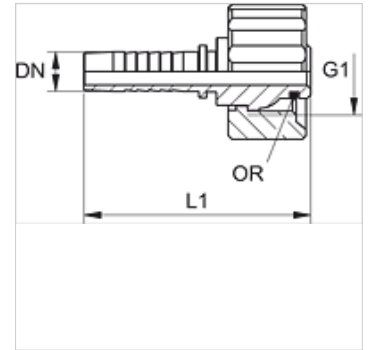

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	Inel O
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1.5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1.5	10,0 x 2,0