
PN WAP

Niplu de sertizat, WAP

Caracteristici

Domeniul de utilizare	pentru furtunuri HF/HW 100 și HF/HW 200
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior cu inel O
adecvat pentru	Curățător de presiune înaltă WAP
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



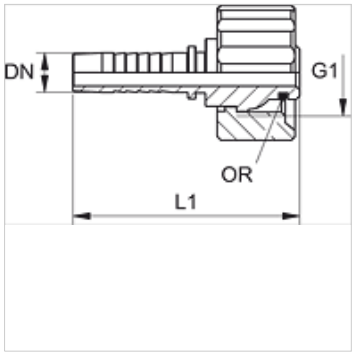

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	Inel O
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1.5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1.5	10,0 x 2,0

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.