


PNY 2100 AOS

Niplu de sertizat, DKOS

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Racord 1 | Filet metric de piuliță |
| Formă de etanșare 1 | Con exterior 24° cu inel O |
| Prescurtare | DKOS |
| Standard | ISO 8434-1 |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

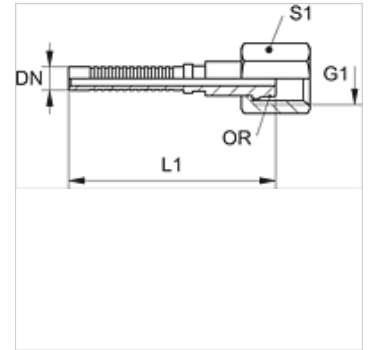

Indicație

Montură corespunzătoare: PHY 2106.

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | G1 | pentru Ø exterior țevă (mm) | S1 | Inel O |
|-----------------|----|------------|------|------------|-----------------------------|----|-----------|
| PNY 2106 AOS 04 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 8 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| PNY 2106 AOS | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 22 | 7,5 x 1,5 |