SIN AFL 90

Niplu de sertizat, DKL 90°

Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	24°/60° Universal sealing head
Prescurtare	DKL
Standard	similar DIN 3863
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



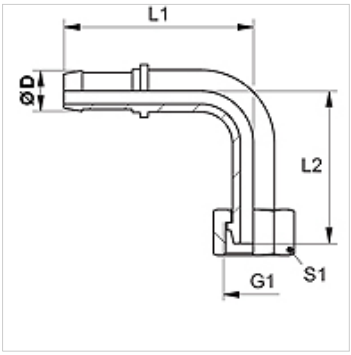

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Ø D (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
SIN 03 AFL 02 90	3	2	1/8"	5,0	M 10 x 1	37	27	12
SIN 04 AFL 90	4	3	3/16"	6,0	M 12 x 1,5	51	31	14
SIN 06 AFL 90	6	4	1/4"	8,0	M 14 x 1,5	52	38	17
SIN 08 AFL 90	8	5	5/16"	10,0	M 16 x 1,5	50	48	19
SIN 10 AFL 90	10	6	3/8"	12,0	M 18 x 1,5	66	49	22
SIN 13 AFL 90	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5	79	62	27

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.