


SIN BD

Niplu de sertizat, RGN

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Ochi inelar pentru șurub tubular metric
Racord 2 + 3	Racord furtun
Formă de etanșare 1	Etanșare prin inel de cupru
Tip constructiv	racord dublu de furtun
Prescurtare	RGN
Standard	DIN 7642
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

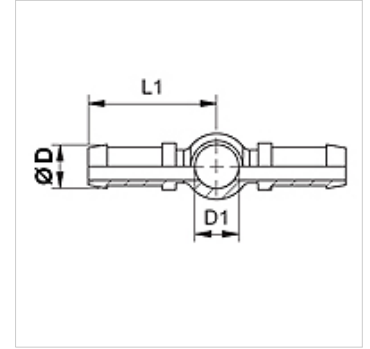

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Ø D (mm)	D1 (mm)	pentru șurub tubular
SIN 03 BD 02	3	2	1/8"	5,0	8	M 8
SIN 04 BD	4	3	3/16"	6,0	10	M 10
SIN 06 BD	6	4	1/4"	8,0	12	M 12
SIN 08 BD	8	5	5/16"	10,0	14	M 14