
SIN FL 45

Niplu de sertizat, BEL 45°

Caracteristici

Racord 1	Ştuţuri de ţeavă
Formă de etanşare 1	Racord pentru inel de tăiere
Prescurtare	BEL
Standard	ISO 8434-1
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



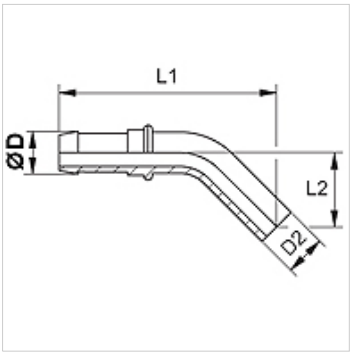

Indicaţie

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ştuţuri de premontaj călite (VOM...).
Vă rugăm alegeţi montura corespunzătoare în funcţie de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Ţol	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 45	4	3	3/16"	6,0	6	53	15
SIN 06 FL 45	6	4	1/4"	8,0	8	62	23
SIN 08 FL 45	8	5	5/16"	10,0	10	79	25
SIN 10 FL 45	10	6	3/8"	12,0	12	88	32
SIN 13 FL 45	12	8	1/2"	15,0	15	-	-

Elemente adiţionale

VOM	Ştuţ de premontaj

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.