
SIN FL 90

Niplu de sertizat, BEL 90°

Caracteristici

Racord 1	Ștuțuri de țeavă
Formă de etanșare 1	Racord pentru inel de tăiere
Prescurtare	BEL
Standard	ISO 8434-1
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



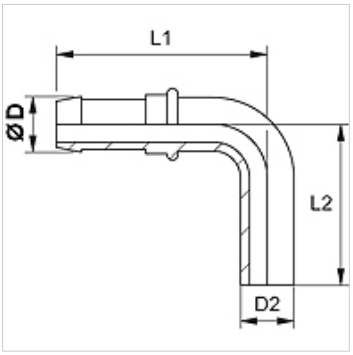

Indicație

Nu utilizați la construcții noi; recomandăm: SIN...AFL...90.
Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.
Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46
SIN 13 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64

Elemente adiționale

VOM	Ștuț de premontaj

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.