


# SIN H

Niplu de sertizat, AGM

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Racord 1             | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1  | Con interior 60°                |
| Prescurtare          | AGM                             |
| Material             | Oțel                            |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică             |

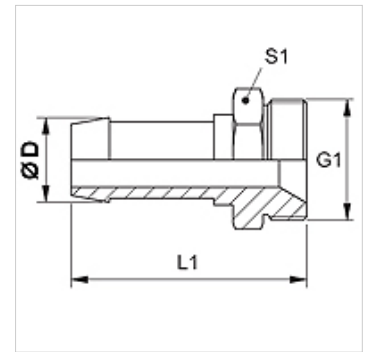

## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Articol

| Denumire    | DN | Dimensiune | Țol   | Ø D<br>(mm) | G1         |
|-------------|----|------------|-------|-------------|------------|
| SIN 03 H 02 | 3  | 2          | 1/8"  | 5,0         | M 10 x 1   |
| SIN 04 H    | 4  | 3          | 3/16" | 6,0         | M 12 x 1,5 |
| SIN 06 H    | 6  | 4          | 1/4"  | 8,0         | M 14 x 1,5 |
| SIN 08 H    | 8  | 5          | 5/16" | 10,0        | M 16 x 1,5 |
| SIN 10 H    | 10 | 6          | 3/8"  | 12,0        | M 18 x 1,5 |
| SIN 13 H    | 12 | 8          | 1/2"  | 15,0        | M 22 x 1,5 |
| SIN 13 H 16 | 12 | 8          | 1/2"  | 15,0        | M 26 x 1,5 |
| SIN 16 H    | 16 | 10         | 5/8"  | 18,0        | M 26 x 1,5 |