


# SIN HM

Niplu de sertizat, AGM plat

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Prescurtare	AGM
Standard	DIN 3852 ISO 724
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

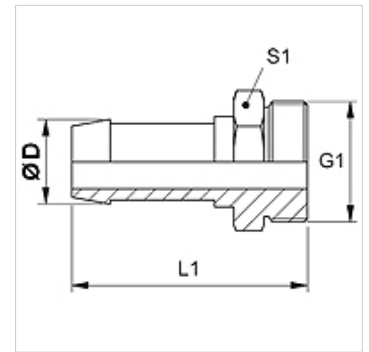

## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Ø D (mm)	G1
SIN 13 HM	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5
SIN 13 HM 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5
SIN 16 HM	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5