


SIN HN

Niplu de sertizat, AGN

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filete NPT exterioare
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe filet
Prescurtare	AGN
Standard	SAE J516 SAE J514
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

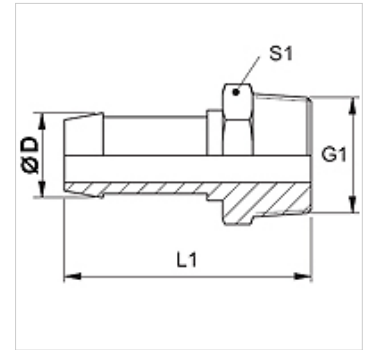

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Ø D (mm)	G1
SIN 03 HN 04	3	2	1/8"	5,0	1/8" -27 NPT
SIN 04 HN	4	3	3/16"	6,0	1/8" -27 NPT
SIN 04 HN 06	4	3	3/16"	6,0	1/4" -18 NPT
SIN 06 HN	6	4	1/4"	8,0	1/4" -18 NPT
SIN 08 HN 10	8	5	5/16"	10,0	3/8" -18 NPT