

TR AB

Niplu de percuție, DKR

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1 Filete BSP de piuliță


Formă de etanșare 1 Con exterior 60°

Prescurtare DKR

Standard ISO 8434-6
BS 5200

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică

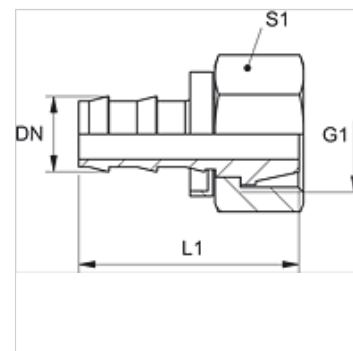

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	28	17
TR 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	34	20
TR 10 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	-	-