TR FL / TR FS


Niplu de percuție, BEL / BES

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1	Ștuțuri de țeavă
Formă de etanșare 1	Racord pentru inel de tăiere
Prescurtare	BEL / BES
Standard	ISO 8434-1
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



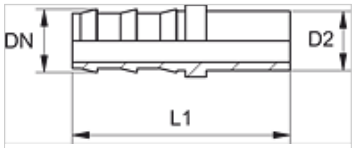

Indicație

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Seria	D2 (mm)	L1 (mm)
TR 04 FL	5	3	3/16"	L	6	36
TR 06 FL	6	4	1/4"	L	8	38
TR 08 FL 06	8	5	5/16"	L	8	45
TR 08 FL	8	5	5/16"	L	10	47
TR 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10	48
TR 10 FL	10	6	3/8"	L	12	47
TR 13 FL	12	8	1/2"	L	15	57
TR 16 FL	16	10	5/8"	L	18	57
TR 06 FS	6	4	1/4"	S	10	41
TR 08 FS	8	5	5/16"	S	12	47

Elemente adiționale

VOM	Ștuț de premontaj

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.