

# TR HL

Niplu de percuție, CEL

**HANSA FLEX**

## Caracteristici


**Racord 1** Filet metric exterior cilindric

**Formă de etanșare 1** Con interior 24°

**Standard** ISO 8434-1

**Material** Oțel

**Protecția suprafeței** acoperire galvanică

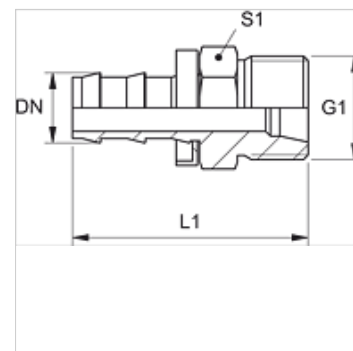

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	pentru Ø exterior țevă (mm)	L1 (mm)
TR 04 HL	5	3	3/16"	M 12 x 1,5	6	30
TR 06 HL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	31
TR 08 HL 06	8	5	5/16"	M 14 x 1,5	8	38
TR 08 HL	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	10	38
TR 10 HL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	38
TR 10 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	39
TR 13 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	52