


# TRN AB

Niplu filetat, DKR

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Filete BSP de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 60°
Prescurtare	DKR
Standard	ISO 8434-6 BS 5200
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

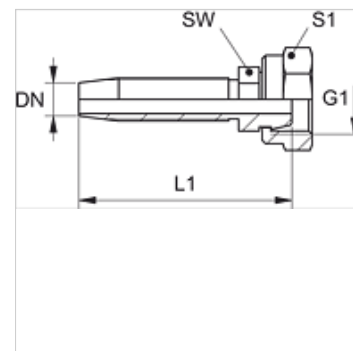

## Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRN 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	42,5	12	17
TRN 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	58,5	12	17
TRN 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	68,5	17	22