
TRP AJ

Armătură de sertizat, DKJ

Caracteristici

Racord 1	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 1	Con interior 74°
Prescurtare	DKJ
Standard	ISO 8434-2
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



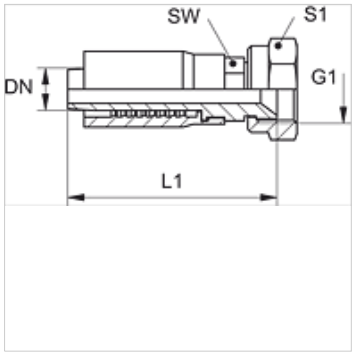

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRP 04 AJ 06	5	3	3/16"	7/16" -20 UNF	55,0	14	17
TRP 06 AJ	6	4	1/4"	7/16" -20 UNF	61,0	14	17
TRP 06 AJ 08	6	4	1/4"	1/2" -20 UNF	61,0	14	17
TRP 06 AJ 10	6	4	1/4"	9/16" -18 UNF	61,0	14	19
TRP 08 AJ 10	8	5	5/16"	9/16" -18 UNF	64,0	17	19
TRP 10 AJ	10	6	3/8"	9/16" -18 UNF	69,0	19	19

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.