
# TRP FL
Armătură de sertizat, BEL

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Ştuţuri de ţeavă |
| **Formă de etanşare 1** | Racord pentru inel de tăiere |
| **Prescurtare** | BEL |
| **Standard** | ISO 8434-1 |
| **Set de livrare** | Niplu de presare + montură presată |
| **Material** | Oţel |
| **Protecţia suprafeţei** | acoperire galvanică |



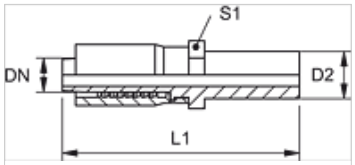


## Indicaţie
Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ştuţuri de premontaj călite (VOM...).

## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Ţol | Seria | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRP 04 FL** | 5 | 3 | 3/16" | L | 6,0 | 57,0 | 10 |
| **TRP 10 FL 13** | 10 | 6 | 3/8" | L | 15,0 | 77,0 | 19 |
| **TRP 13 FL** | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 83,0 | 24 |
| **TRP 13 FL 16** | 12 | 8 | 1/2" | L | 18,0 | 83,0 | 24 |

## Elemente adiţionale

| | |
|---|---|
| **VOM** | Ştuţ de premontaj |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*