


# TRP FL

Armătură de sertizat, BEL

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Ștuțuri de țevă
Formă de etanșare 1	Racord pentru inel de tăiere
Prescurtare	BEL
Standard	ISO 8434-1
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

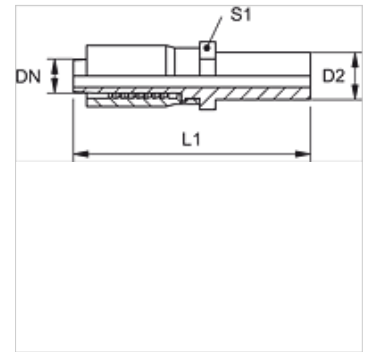

## Indicație

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Seria	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRP 04 FL	5	3	3/16"	L	6,0	57,0	10
TRP 10 FL 13	10	6	3/8"	L	15,0	77,0	19
TRP 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	83,0	24
TRP 13 FL 16	12	8	1/2"	L	18,0	83,0	24

## Elemente adiționale

VOM	Ștuț de premontaj
-----	-------------------