
TRP FL
Armătură de sertizat, BEL

Caracteristici

Racord 1	Ştuţuri de ţeavă
Formă de etanşare 1	Racord pentru inel de tăiere
Prescurtare	BEL
Standard	ISO 8434-1
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



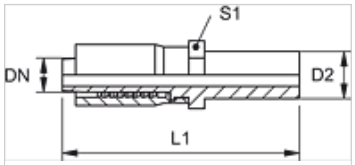

Indicaţie
Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ştuţuri de premontaj călite (VOM...).

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Ţol	Seria	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRP 04 FL	5	3	3/16"	L	6,0	57,0	10
TRP 10 FL 13	10	6	3/8"	L	15,0	77,0	19
TRP 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	83,0	24
TRP 13 FL 16	12	8	1/2"	L	18,0	83,0	24

Elemente adiţionale

VOM	Ştuţ de premontaj

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.