


TRP HB

Armătură de sertizat, AGR

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Racord 1 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | Con interior 60° |
| Prescurtare | AGR |
| Standard | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

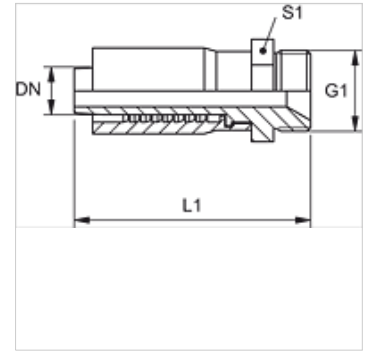

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|------------|-------|------------|------------|----|
| TRP 04 HB 02 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/8" -28 | 49,0 | 14 |
| TRP 13 HB | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 73,0 | 24 |