


TWA AR

Armătură filetată pentru furtun ZSSOW

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filete BSP de piuliță
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Prescurtare	DKR-plat
Standard	DIN EN 14424 și VG 95951
Set de livrare	Niplu de înșurubare + montură filetată
Material	Alamă presată
Protecția suprafeței	fără strat protector, cromat

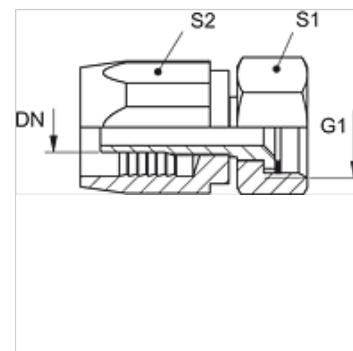

Indicație

Garnitură din PU.

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	G1	S1	S2
TWA 20 AR 25	19	12	3/4"	G 1" -11	36	36

DN = diametru nominal

este un accesoriu pentru următoarele produse

ZSS OW Furtun pentru gură de alimentare