


## Caracteristici

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Utilizare</b>      | Conducte cu agent de răcire și lubrifiant pentru prelucrarea metalelor prin așchiere.                                  |
| <b>Execuție</b>       | Spirală-suport din oțel cu furtun interior din PVC cu pivot filetat din oțel, pe ambele părți<br>Suprafață nichelată   |
| <b>Caracteristici</b> | complet etanș<br>se poate îndoi manual, în aproape orice poziție<br>stabilitate<br>rezistență la uleiuri, grăsimi etc. |

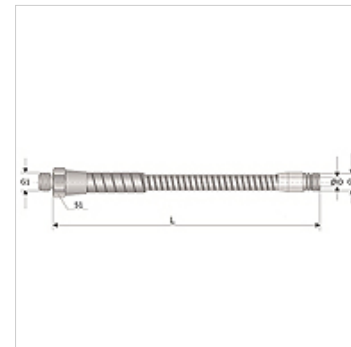

## Indicații referitoare comandă

Alte dimensiuni la cerere

## Articol

| Denumire     | G1     | G2     | ID<br>(mm) | S1<br>(mm) | Lungime nominală (+/-5 mm) |
|--------------|--------|--------|------------|------------|----------------------------|
| UPG G1/8-250 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0        | 15,0       | 250                        |
| UPG G1/8-320 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0        | 15,0       | 320                        |
| UPG G1/8-400 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0        | 15,0       | 400                        |
| UPG G1/8-500 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0        | 15,0       | 500                        |
| UPG G1/4-200 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0       | 19,0       | 200                        |
| UPG G1/4-250 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0       | 19,0       | 250                        |
| UPG G1/4-320 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0       | 19,0       | 320                        |
| UPG G1/4-400 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0       | 19,0       | 400                        |
| UPG G1/4-500 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0       | 19,0       | 500                        |
| UPG G1/4-630 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0       | 19,0       | 630                        |
| UPG G1/4-800 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0       | 19,0       | 800                        |
| UPG G3/8-200 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0       | 24,0       | 200                        |
| UPG G3/8-320 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0       | 24,0       | 320                        |
| UPG G3/8-400 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0       | 24,0       | 400                        |
| UPG G3/8-500 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0       | 24,0       | 500                        |
| UPG G3/8-630 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0       | 24,0       | 630                        |
| UPG G3/8-800 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0       | 24,0       | 800                        |
| UPG G1/2-500 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0       | 27,0       | 500                        |
| UPG G1/2-630 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0       | 27,0       | 630                        |
| UPG G1/2-800 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0       | 27,0       | 800                        |