

# L HB AB

Ștuț filetat, formă L

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Formă de etanșare 1** | Con interior 60° |
| **Racord 2 + 3** | Filete BSP de piuliță |
| **Formă de etanșare 2 + 3** | Con exterior 60° |
| **Tip constructiv** | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |

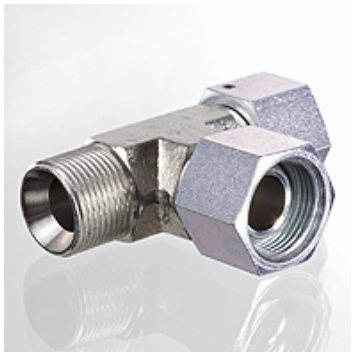

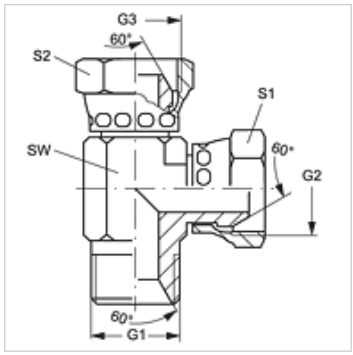


## Articol

| Denumire | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 + S2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **L HB 04 AB** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| **L HB 06 AB** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| **L HB 08 AB** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| **L HB 12 AB** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| **L HB 16 AB** | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 38 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*