


T AB HB

Ștuț filetat tip mamă, forma T

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------------|--|
| Racord 1 | Filete BSP de piuliță |
| Formă de etanșare 1 | Con exterior 60° |
| Racord 2 + 3 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 2 + 3 | Con interior 60° |
| Tip constructiv | Ștuț fixat prin înfiletare cu direcția reglabilă |
| Forma constructivă | Formă de T |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

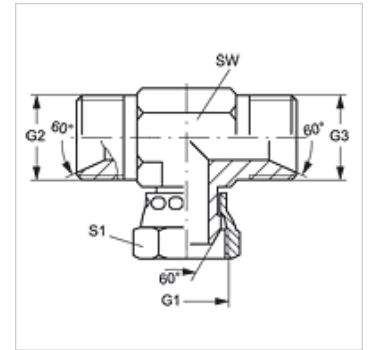

Articol

| Denumire | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|------------|--------------|--------------|------------|----|
| T AB 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| T AB 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| T AB 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| T AB 10 HB | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 24 | 30 |
| T AB 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| T AB 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 41 |
| T AB 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 46 | 50 |
| T AB 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

Variante produs

T AB HB VA Ștuț filetat tip mamă, forma T, oțel inoxidabil