
T HMOK HJ

Ştuţ filetat, formă T

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1	Ştuţ filetat cu inel O + inel cu diafragmă
Racord 2 + 3	Filete UN/UNF exterioare
Formă de etanşare 2 + 3	Con exterior 74°
Tip constructiv	Ştuţ de fixat prin înfiletare cu direcţie reglabilă
Forma constructivă	Formă de T
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



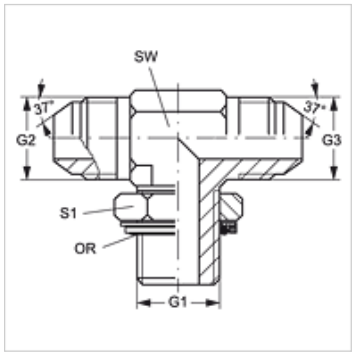

Articol

Denumire	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	Inel O
T HMOK 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	11	13	8,00 x 1,50
T HMOK 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	13	14	8,00 x 1,50
T HMOK 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16" -20 UNF	13	17	9,25 x 1,78
T HMOK 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	13	17	9,25 x 1,78
T HMOK 14 HJ 05	M 14 x 1,5	1/2" -20 UNF	14	17	10,82 x 1,78
T HMOK 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	14	17	10,82 x 1,78
T HMOK 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	19	22	13,46 x 2,08
T HMOK 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	19	13,46 x 2,08
T HMOK 18 HJ 06	M 18 x 1,5	9/16" -18 UNF	19	24	15,54 x 2,62
T HMOK 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	24	15,54 x 2,62
T HMOK 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	27	18,77 x 1,78
T HMOK 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27	27	18,77 x 1,78
T HMOK 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	27	32	23,47 x 2,62
T HMOK 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	33	32	23,47 x 2,62
T HMOK 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	33	38	28,24 x 2,62
T HMOK 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	41	50	37,77 x 2,62
T HMOK 48 HJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	48	55	44,12 x 2,62

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

Piese de schimb

KAMMRING M	Inel de siguranţă metric

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.