


T HN HJ

Ștuț filetat, formă T

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Racord 1 | Filete NPT exterioare |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Racord 2 + 3 | Filete UN/UNF exterioare |
| Formă de etanșare 2 + 3 | Con exterior 74° |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | Formă de T |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

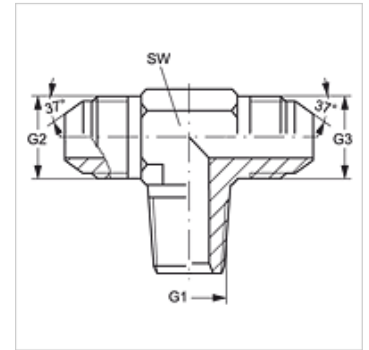

Articol

| Denumire | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| T HN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 11 |
| T HN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| T HN 02 HJ 06 | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ 08 | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| T HN 06 HJ | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| T HN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| T HN 06 HJ 10 | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ 06 | 1/2" -14 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| T HN 12 HJ | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| T HN 12 HJ 16 | 3/4" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| T HN 16 HJ | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| T HN 20 HJ | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 41 |
| T HN 24 HJ | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 48 |

SW = deschiderea cheii

Variante produs

T HN HJ VA Ștuț filetat, formă T, oțel inoxidabil