
T O HJ
Ștuț filetat, formă T

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filete UN/UNF exterioare
Formă de etanșare 1	Inel de etanșare O pe ștuțul de înfiletare
Racord 2 + 3	Filete UN/UNF exterioare
Formă de etanșare 2 + 3	Con exterior 74°
Tip constructiv	Ștuț de fixat prin înfiletare cu direcție reglabilă
Forma constructivă	Formă de T
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



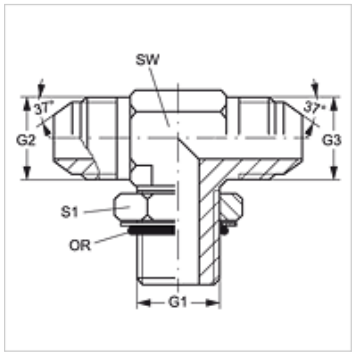

Articol

Denumire	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	Inel O
T O 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
T O 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	16	10,52 x 1,83
T O 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
T O 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20
T O 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	19,18 x 2,46
T O 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23,47 x 2,95
T O 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38	29,74 x 2,95
T O 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	42	48	37,47 x 3,00
T O 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55	43,69 x 3,00

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

Variante produs

T O HJ VA	Ștuț filetat, formă T, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.