


# HFM MMA S

Racord pentru manometru

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	Inel O etanșant
<b>Racord 2</b>	Racord tip fișă pentru tehnică de măsurare
<b>Tip constructiv</b>	Șturi de înfiletare cu racord pentru măsurare
<b>Tip constructiv - element suplimentar</b>	pentru fixare în perete despărțitor
<b>Set de livrare</b>	cu contrapiuliță și inel O
<b>Temperatură min.</b>	-20 °C
<b>Temperatură max.</b>	100 °C
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

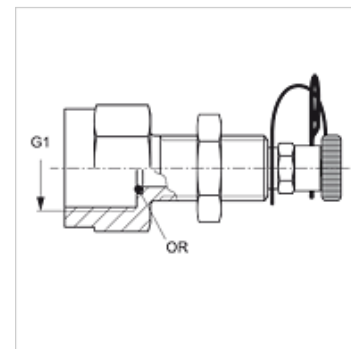

## Articol

Denumire	G1	presiune max. de lucru (bar)	Inel O
HFM MMA 1/4 S	G 1/4" -19	400	5,0 x 1,5
HFM MMA 1/2 S	G 1/2" -14	400	9,0 x 1,8

## Variante produs

HFM MMA S VA Racord pentru manometru, oțel inoxidabil

## Piese de schimb

HFM ST Dop pentru cuplaj de conectare DN 2