
HFM T HL 16 / HFM T HS 16

Racord de măsură, seria M16 x 1.5

Caracteristici

Racord 1 + 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1 + 2	Con interior 24°
Racord 3	Racord de măsură M 16 x 1,5
Forma constructivă	Formă de T
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Set de livrare	cu căpăcel de închidere
Temperatură min.	-20 °C
Temperatură max.	100 °C
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



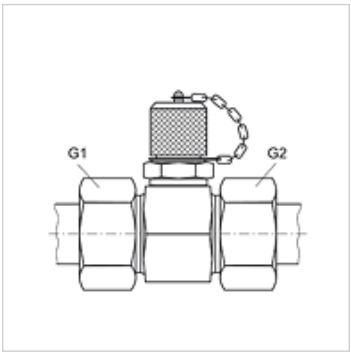

Indicaţie

Indicaţiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune şi temperaturile de regim admisibile se găsesc în informaţiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru ţevi.

Articol

Denumire	Seria	Ø exterior ţeavă (mm)	G1 + G2	presiune max. de lucru (bar)
HFM T HL 04-16	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06-16	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08-16	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10-16	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13-16	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16-16	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20-16	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25-16	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32-16	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40-16	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03-16	S	6	M 14 x 1,5	630
HFM T HS 04-16	S	8	M 16 x 1,5	630
HFM T HS 06-16	S	10	M 18 x 1,5	630
HFM T HS 08-16	S	12	M 20 x 1,5	630
HFM T HS 10-16	S	14	M 22 x 1,5	630
HFM T HS 13-16	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16-16	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20-16	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25-16	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32-16	S	38	M 52 x 2	315

Seria: LL = foarte uşoară L = uşoară S = grea

Piese de schimb

HFM VK	Căpăcel de închidere

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.