


MVR HJOF

Ștuț pentru racordare manometru

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 1	Etanșare prin inel de cupru
Racord 2	Filete ORFS exterioare
Formă de etanșare 2	cu etanșare pe suprafață cu inel O
Tip constructiv	Ștuț pentru racordare manometru
Set de livrare	cu inel din cupru
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

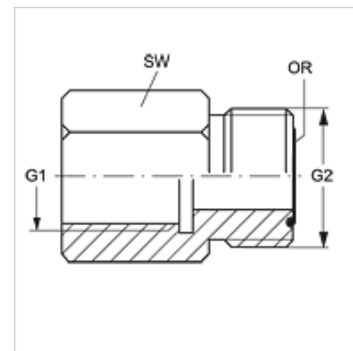

Articol

Denumire	presiune max. de lucru (bar)	G1	G2	SW (mm)	Inel O
MVR 04 HJOF	400	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
MVR 04 HJOF 06	400	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
MVR 04 HJOF 08	280	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78