
JG 10 (zyl.)
Conector filetat, formă T

HANSA-FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Aplicații în pneumatică, tehnologia vidului și industria alimentară
Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 1	Inel O capsat la ștuțul de înfiletare
Racord 2 + 3	Mufă tip conector
Forma constructivă	Formă de T
Tip constructiv	Piesă de legătură cu înfiletare
Culoarea	negru
Medii	Aer medii lichide gaze inerte de ex. N2/CO2
Material	Corp din acetalcopolimer; Inel O din nitril



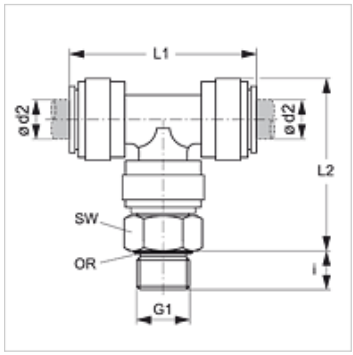

Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	40	33	15
JG 10 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	40	34	17
JG 10 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	42	36	17
JG 10 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	42	37	17
JG 10 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	42	37	22
JG 10 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	50	42	20
JG 10 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	50	42	22
JG 10 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	40	42	27
JG 10 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	65	50	24
JG 10 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	65	50	27

Accesorii

JG 19 E	Căpăcele de protecție pentru conectori cu fișă
JG 08	Piese de legătură la colțul peretelui
JG 18 S	Inel de siguranță pentru conectori cu fișă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.